


Akna emelők a PITLIFT cégtől

Akna alján guruló emelők



Csapágyazott görgők az U és L kivitelű alvással ellátott emelőknél és 4 db könnyen mozgatható futókerék az F alvással ellátott esetében, mely az emelő gyors és könnyed mozgását teszi lehetővé az aknán belül.

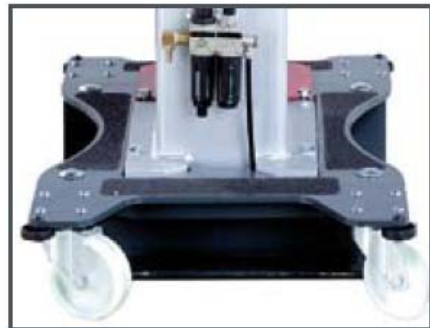

Az optimális alváz szélessége, az F kivitel esetében 550 mm-nél a teherfelvételi pontok az akna külső része is elérhetővé válik. Az emelő további oldalirányú elmozdítása sem feltétlen szükséges.



F alváz

Az F alváz valamennyi irányban elmozduló és használaton kívül az akna oldalrészén kialakított üregbe védetten eltolható. Optimális alkalmazás csak az egyenletes akna alján lehetséges.



U és L alváz

Az emelő egy futósínen vezetett és a teljes alváz szélességben keresztirányban az emelő könnyedén elmozdítható. Továbbá jól alkalmazható az egyenetlen vagy ráccsal ellátott akna fenék kialakításnál.



Különleges kialakítású alváz

A különleges kialakítások az alapteremtől eltérően legyárthatók az akna perem emelő illetve az akna alján guruló emelő esetében is.



A finom lábpedálon keresztüli kezelhetőség a teher precíz odakormányozását teszi lehetővé. A gyors- és teheremelés kényelmes a hidraulikus-pneumatikus lábpedállal, és mindkét kéz szabaddá válik.



A keménykrómozott dugattyúrúd és a szivattyú dugattyúja megnöveli az emelő élettartamát.



Az akna alján guruló teleszkópos emelők hidraulikus/pneumatikus vezérlésűek, amely elv segítségével a teher eléréséig emelést, illetve kényszer módbeli gyors visszaeresztést tesz lehetővé. A teher emelése egy levegőmotor segítségével történhet.

Az emelő alapkivitelben levegő előkészítővel ellátott.

Az univerzális emelő az alacsony alapmagassága és 1200 mm emelési magassága miatt ideális a sebességváltók ki és beszerelésére, de más egyéb javítási feladatokra is alkalmas.

További információ az **FTS Szerviztechnika Kft.-től**.

Akna emelők a PITLIFT cégtől

Akna peremen guruló emelők



Csapágyazott görgők könnyű és gyors emelőmozgatást tesznek lehetővé. A keresztzán csapok mindkét oldalán 50 mm állítási lehetőséggel bír.



A P és PH kivitel esetében a levegő előkészítő alaptartozék, mely meggátolja a rozsdá képződését a munkahenger felén.



Az emelő karcsú négyszög konstrukciója megnöveli a munkateret az aknában.



A csavarozható tengelyek és az átlós M16 menet a fejlapon az emelő gyors összeállítását segíti a keresztzánal.



P-H típusú emelő

A belépő modell kézi működtetésű üres és teher emeléssel.



P-PH típusú emelő

Az ideális konstrukciója a hidraulikának és a pneumatikának. Kettős időmegtakarítás a dugattyú gyors teherelérésével és kényszermódbeli visszaengedés a teher elengedését követően.



P-PH-L típusú emelő

Alap kivitelben a P-PH modellel azonos, kiegészítve az emelő egy levegőmotorral, aminek alkalmazásakor a teher emelése a gomb megnyomásával végezhető.



További információ az **FTS Szerviztechnika Kft-től**.

Műszaki Adatok

Modell	Terhelhetőség (to)	Emelés
Kézi-hidraulikus aknaperem emelő, függesztett		
450 mm löket		
P-H 11/450	11,0	450
P-H 14/450	14,5	450
P-H 16/450	16,5	450
P-H 20/450	20,0	450

750 mm löket		
P-H 11/450	11,0	750
P-H 14/450	14,5	750
P-H 16/450	16,5	750
P-H 20/450	20,0	750

Hidraulikus-pneumatikus aknaperem emelő, függesztett		
450 mm löket		
P-PH 11/450	11,0	450
P-PH 14/450	14,5	450
P-PH 16/450	16,5	450
P-PH 20/450	20,0	450

750 mm löket		
P-PH 11/450	11,0	750
P-PH 14/450	14,5	750
P-PH 16/450	16,5	750
P-PH 20/450	20,0	750

Levegőmotorral ellátott, hidraulikus-pneumatikus aknaperem emelő, függesztett		
450 mm löket		
P-PH-L 11/450	11,0	450
P-PH-L 14/450	14,5	450
P-PH-L 16/450	16,5	450
P-PH-L 20/450	20,0	450

750 mm löket		
P-PH-L 11/450	11,0	750
P-PH-L 14/450	14,5	750
P-PH-L 16/450	16,5	750
P-PH-L 20/450	20,0	750

Akna alján guruló emelő, hidraulikus-pneumatikus, levegőmotorral ellátott		
1 200 mm löket		
P-THP 14/1200 F	14,5	1 200
P-THP 14/1200 U	14,5	1 200
P-THP 14/1200 L	14,5	1 200

Terhelhetőség	a	b	c	d	e
Akna peremen guruló aknaperem emelő, 450 mm löket, 11-20 to terhelhetőség					
11,0	157	95	35	152	686
14,5	157	115	35	152	686
16,5	157	115	35	178	686
20	157	147	47	178	698
Akna peremen guruló aknaperem emelő, 750 mm löket, 11-20 to terhelhetőség					
11,0	287	35	35	152	1036
14,5	287	15	35	152	1036
16,5	287	15	35	178	1036
20	287	-17	47	178	1048

Terhelhetőség	L	B	H
Akna alján guruló emelő, hidraulikus-pneumatikus, levegőmotorral, 1 200 mm löket			
14,5	750	550	890
14,5		Mérettől függ	890
14,5		Mérettől függ	890

példa

