

megamount 503e



Automatischer Kippmontagearm mit 24" Spanntisch.

Europäisches High End Design kombiniert mit günstigen Produktionskosten.

Low Cost Montiergerät für Tankstellen und kleine Werkstätten.

Das ist selbstverständlich für uns:



- Pneumatisch betätigter vor- und zurück schwingender Arm
- Pneumatische Sperre für den Montagekopf
- Federunterstützte Auf- und Abbewegung des Montagearmes
- 2 Spannzyylinder
- Felgenspannbreite innen 12 – 24 Zoll, außen 10 - 20 Zoll
- Maximale Radbreite 14 Zoll
- Maximaler Raddurchmesser 1100 mm
- Megafit 2 Hilfs- und Pressarm (Option)
- Arbeitsdruckregulator 10 bar
- Reifenfülldruckregulator 3,5 bar (CE)

Für alle Probleme die richtige Lösung:

- MONTAGESÄULE Kippt pneumatisch betätigt vor und zurück.
- MONTAGEARM Pneumatische Verriegelung. Beim Betätigen wird der Montagekopf automatisch von der Felge zurückgesetzt.
- MONTAGEKOPF Optimiertes Profil für hohe Effizienz beim Arbeiten mit verschiedenen Reifen- und Felgendimensionen.
- BEAD BRAKER Starker, einseitiger Druckzylinder mit 3 Tonnen Druckkraft. Speziell geformte Abdrückschaufel für leichtes, ergonomisches Arbeiten.
- SPANNSYSTEM Selbstzentrierendes Spannsystem mit 4 Klauen und zwei Druckzylindern. Zwei Drehrichtungen. Verstellbare Klauen für mehr Flexibilität.

Das kommt mit der Maschine:

- Druckluftöler (eingebaut)
- Fetttopfhalter
- Montiereisen
- Klauenschutz aus Kunststoff
- 10 bar Druckbegrenzer (eingebaut)
- CE 3,5 bar Reifenfülldruckbegrenzer (eingebaut)



Optionen: intelligent und universal


Standard Füllpistole



Wasserabscheider




Hilfs- und Pressarm Megafit 2

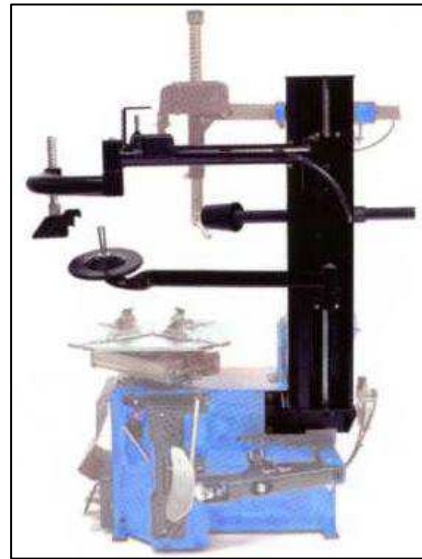

Motorradspannklauen



Schlauchloses Füllsystem

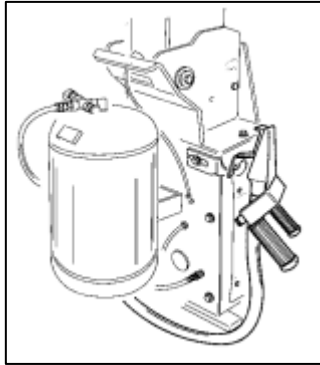

Technical Data

Druckluft-Arbeitsdruck	10 bar
Drei Phasen Motor	230 - 400 V / 50 Hz / 550 W
Reifenfülldruck begrenzt auf:	3,5 bar
Spannbereich	10-24 inches
Max. Raddurchmesser	1100mm/43 inches
Max Radbreite	356mm /14 inches
Felgenabdrückkraft	3000 kg
Bruttogewicht verpackt	235kg

